

**产品特点**

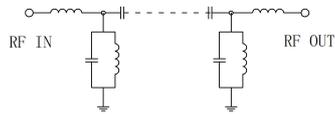
宽带, 大功率。

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6	~	26.5	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-5	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			2	

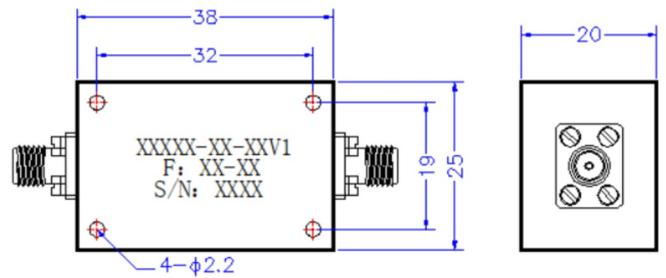
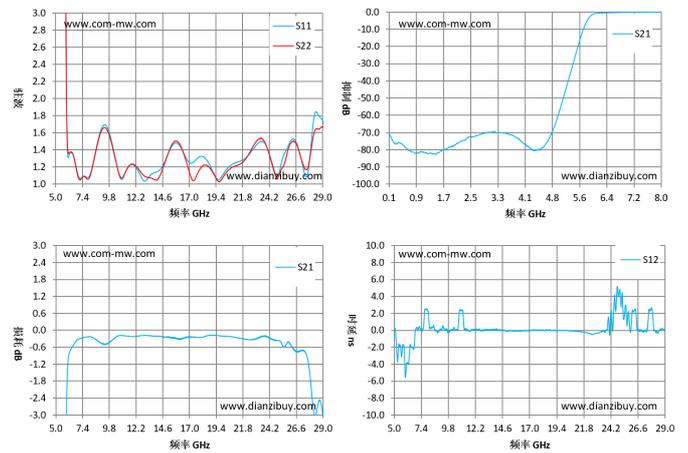
**其它参数**

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

**功能示意图**

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
5	107.46	1643.48	-60.49	0.18
6.71	1.28	1.27	-0.44	-2.19
8.43	1.28	1.27	-0.29	0.41
10.14	1.44	1.42	-0.32	0.03
11.86	1.23	1.23	-0.23	0.04
13.57	1.11	1.07	-0.2	0.08
15.29	1.4	1.42	-0.26	-0.06
17	1.25	1.15	-0.24	0.06
18.71	1.26	1.21	-0.19	0.06
20.43	1.18	1.15	-0.22	-0.04
22.14	1.31	1.3	-0.33	-0.3
23.86	1.47	1.47	-0.21	0.12
25.57	1.36	1.24	-0.58	1.31
27.29	1.17	1.22	-0.75	-0.08
29	1.74	1.67	-3.19	-0.01

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。