

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	1900	MHz
插入损耗			3	dB
输入驻波比		1.5		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		6		°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM4-19+

端口定义

PRIMARY DOT	初级（圆点位）：6
PRIMARY	初级：4
SECONDARY DOT	次级（圆点位）：3
SECONDARY	次级：1
SECONDARY CT	次级（中心抽头）：2
NOT USED	5


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

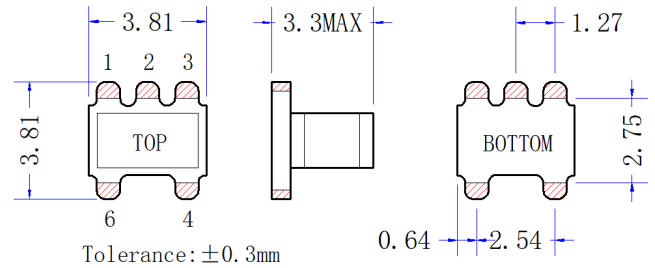

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------