

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2402	~	2482	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	2392	MHz
通带频率		2492	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
2300	-0.33	1.25
2350	-0.39	1.17
2392	-2.33	1.44
2397	-13.65	13.76
2402	-70.34	46.32
2410	-74.61	39.22
2430	-80.49	48.55
2450	-81.15	33.72
2460	-72.03	30.31
2470	-83.93	42.3
2482	-66.41	30.82
2487	-14.42	16.88
2492	-2.34	1.37
2550	-0.46	1.34
2600	-0.39	1.05


参考实物图



外形结构图 (mm)

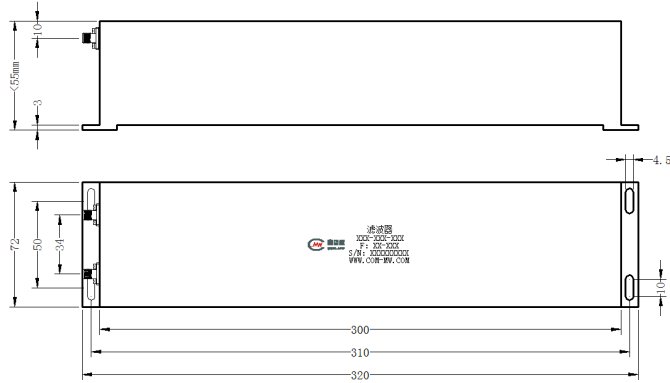

典型测试曲线图

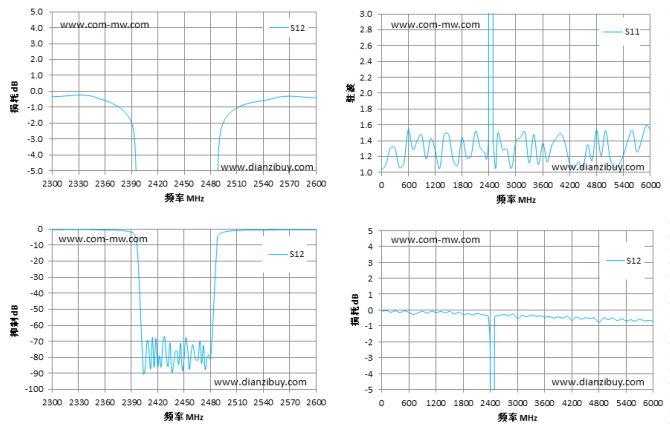

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。