

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	50	~	3000	MHz
插入损耗			5@0.05-3G	dB
插入损耗			2@0.05-1G	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		1	2	dB
相位平衡		6	10	°

其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω或75Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) : 6
PRIMARY	初级 : 4
SECONDARY DOT	次级 (圆点位) : 1
SECONDARY	次级 : 3
SECONDARY CT	次级 (中心抽头) : 2


参考实物图




外形结构图 (mm)

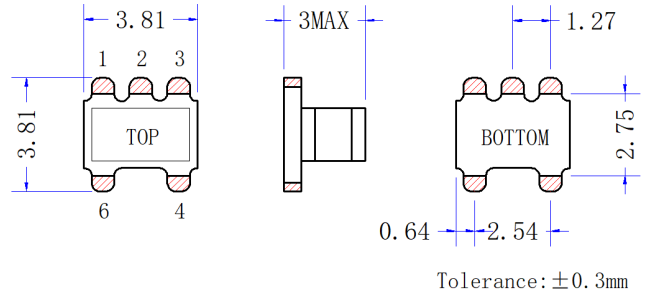

Suggested PCB Layout



功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------