

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	540	MHz
插入损耗		0.25		dB
耦合度	25	26	27	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.5		
耦合线驻波比		1.5		


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	50W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代SYBDC-26-52VHP+


表格标题

输入端口	8	---
输出端口	1	---
耦合端口	5	---
隔离端口	4	---
接地端口	2, 3, 6, 7	---


建议PCB布局图

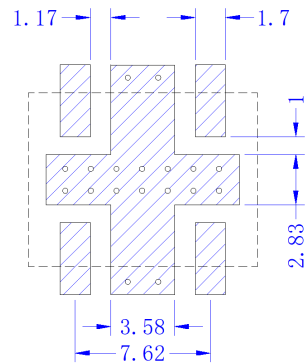

参考实物图



外形结构图 (mm)

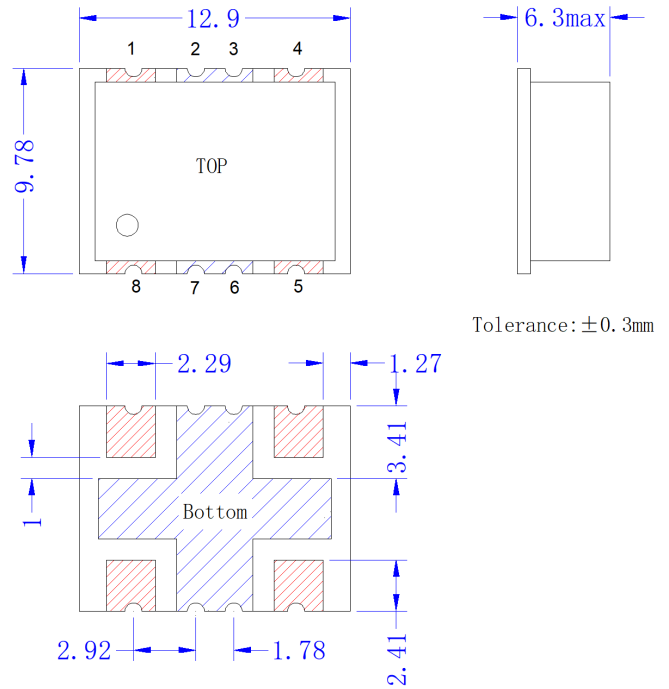

Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。