

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	67	GHz
衰减度	8.9	10	11.5	dB
驻波比			1.65	

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	1.85-JK
接口材质	不锈钢
产品外壳材料	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.3	1.3	-9
5	1.07	1.04	-9.24
10	1.13	1.15	-9.33
15	1.15	1.3	-9.31
20	1.23	1.28	-9.49
25	1.39	1.26	-9.4
30	1.14	1.32	-9.4
35	1.1	1.18	-9.44
39	1.15	1.13	-9.5
44	1.14	1.09	-9.66
49	1.17	1.29	-10.21
54	1.03	1.15	-10.39
59	1.26	1.38	-10.39
64	1.21	1.34	-10.23
69	1.12	1.47	-10.8



参考实物图



外形结构图 (mm)

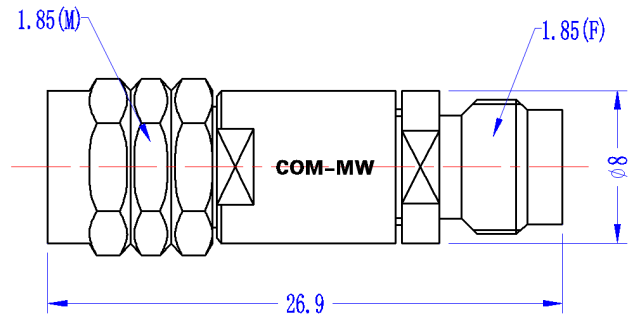

典型测试曲线图

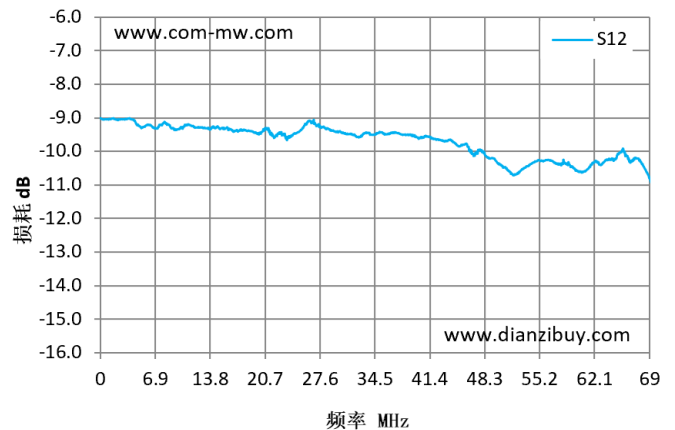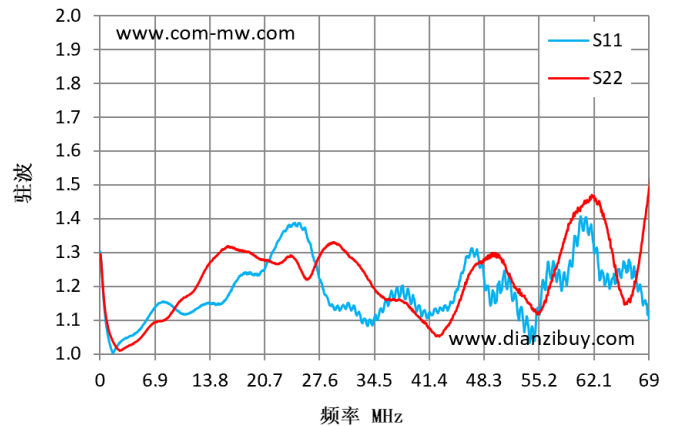

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。