

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2.8	~	6	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	2.2-2.4	GHz≥	40			dB
带外抑制	6.9	GHz≥	35			dB
带外抑制	2&7.8	GHz≥	55			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
2.3	22.43	18.9	-59.18	4.19
2.63	7.38	7.82	-9.86	2.44
2.96	1.23	1.31	-0.87	1.43
3.29	1.58	1.58	-1.64	1.06
3.61	1.2	1.13	-0.96	0.93
3.94	1.37	1.33	-0.46	0.77
4.27	1.16	1.04	-0.74	0.77
4.6	1.44	1.46	-1.29	0.83
4.93	1.6	1.5	-1.02	0.73
5.26	1.65	1.5	-1.04	0.75
5.59	1.29	1.35	-1.17	0.95
5.91	1.51	1.54	-1.49	1.16
6.24	1.92	2.28	-3.44	2.15
6.57	12.57	18.35	-36.87	1.02
6.9	18.55	22.67	-63.92	3.07


参考实物图



外形结构图 (mm)

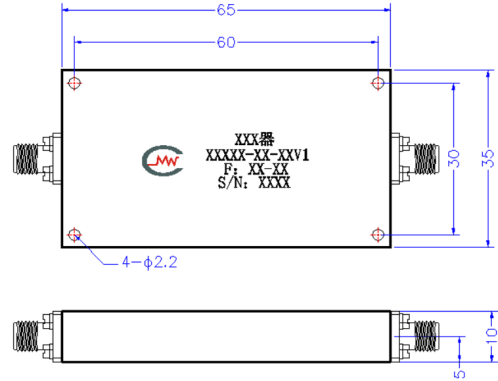

典型测试曲线图

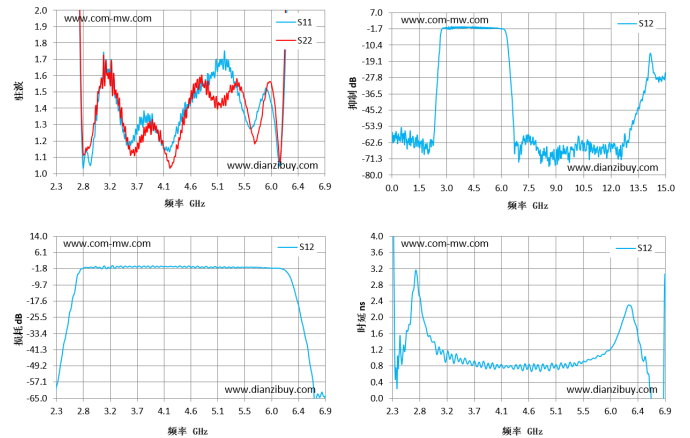

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。