

产品特点

低损耗，高功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6570	~	9990	MHz
插入损耗			0.13	dB
驻波比			1.2	dB

其它参数

功率容量	50W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ84
接口形式二	SMA-K
法兰型号	FBP
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+125℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
6.4	1.2	-0.11
6.68	1.12	-0.04
6.96	1.14	-0.05
7.24	1.15	-0.07
7.51	1.13	-0.05
7.79	1.1	-0.04
8.07	1.07	-0.05
8.35	1.02	-0.07
8.63	1.03	-0.05
8.91	1.09	-0.05
9.19	1.1	-0.03
9.46	1.07	-0.03
9.74	1.07	-0.04
10.02	1.09	-0.06
10.3	1.13	-0.05

参考实物图





外形结构图 (mm)

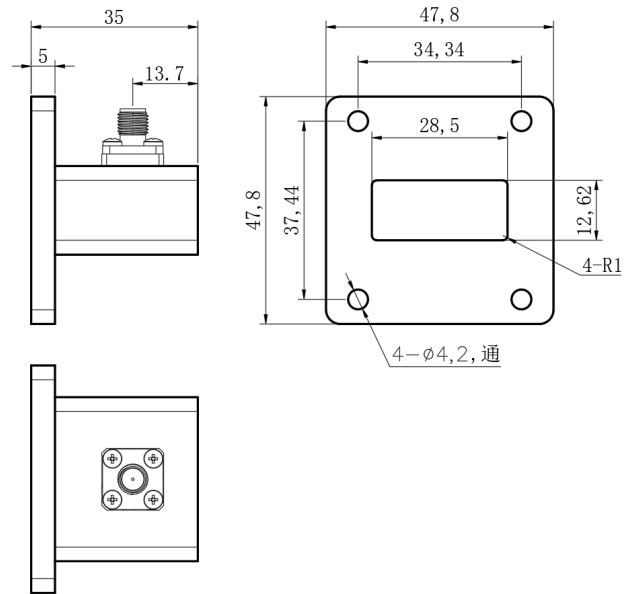

典型测试曲线图

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

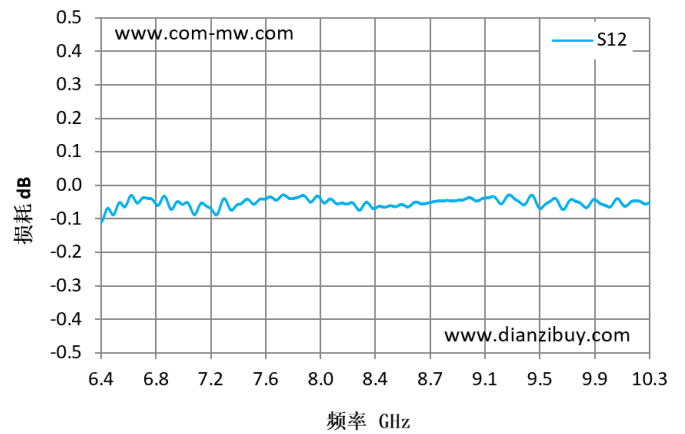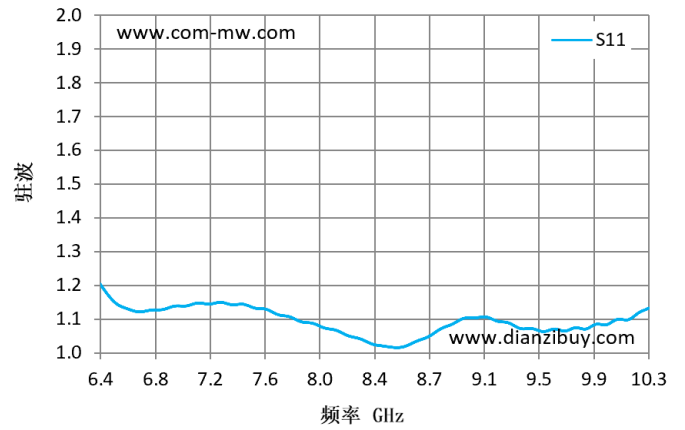

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。