

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.1	~	2500	MHz
插入损耗		2.2		dB
驻波比		1.9		
幅度平衡		1		dB
相位平衡		±5		°


其它参数

阻抗比	1 : 4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级
其它	通过直流电流300mA


端口定义

PRIMARY DOT	初级（圆点位）：3
PRIMARY	初级：2
SECONDARY DOT	次级（圆点位）：4
SECONDARY	次级：6
GND(RF)	2, 5
NC	1


功能示意图

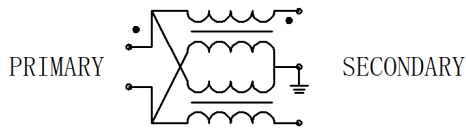


参考实物图



外形结构图 (mm)

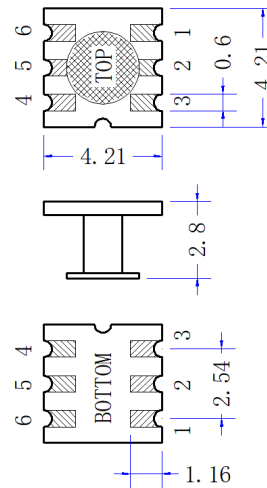


PCB Land Pattern



卷带尺寸

Parameter	Value	Units
A ₀	4.5	mm
B ₀	4.5	mm
K ₀	3.2	mm
W	16	mm
P1	8	mm
Reel size	330	mm

卷带方向

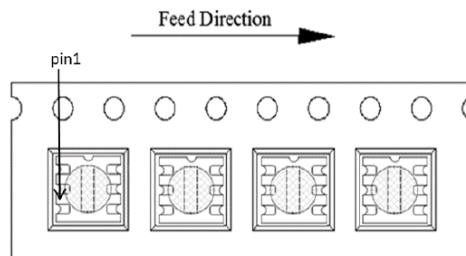

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------