

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		3400	~	3600	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	3380	MHz
通带频率		3620	~	7000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	50W设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
3350	-0.65	1.49
3380	-2.54	1.44
3385	-7.56	8.86
3390	-24.58	16.41
3395	-56.72	28.75
3400	-86.56	36.94
3450	-70.47	40.13
3500	-73.11	37.36
3550	-71.46	48.48
3600	-81.35	37.98
3605	-57.37	22.37
3610	-26.78	15.44
3615	-8.13	9.96
3620	-2.64	1.37
3650	-0.85	1.43


参考实物图



外形结构图 (mm)

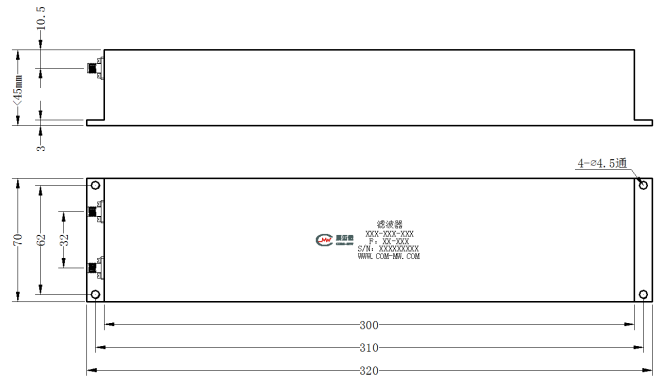

典型测试曲线图

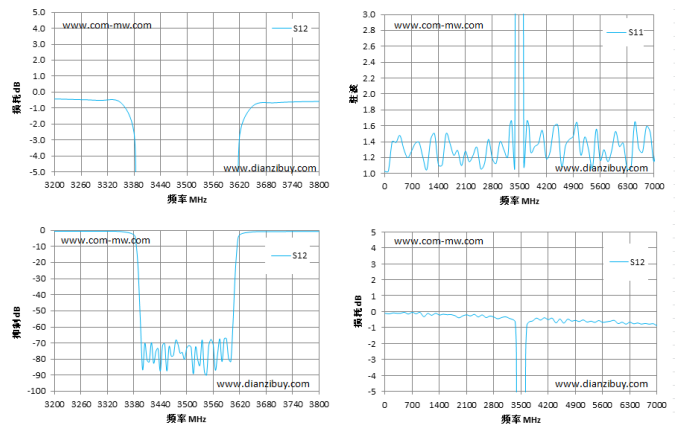

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。