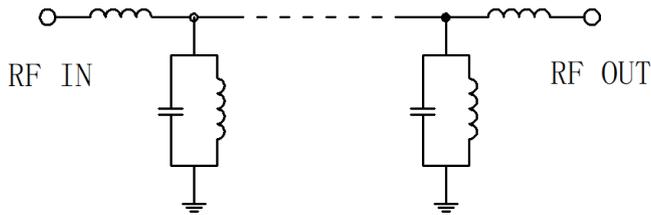


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	840	~	1560	MHz
通带损耗	1200	MHz			2.0	dB
带内波动	/	/			3.0	dB
带外抑制	DC-740	MHz≥	33			dB
带外抑制	1700-3000	MHz≥	33			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铜H62
带宽	-3dB≥720MHz
时延波动	≤1.5ns (70%带宽)
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
其它	带内起伏: ≤0.5dB

功能示意图

外形结构图 (mm)
