

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
衰减度		20		dB
驻波比			1.3	



其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85°C设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试曲线图

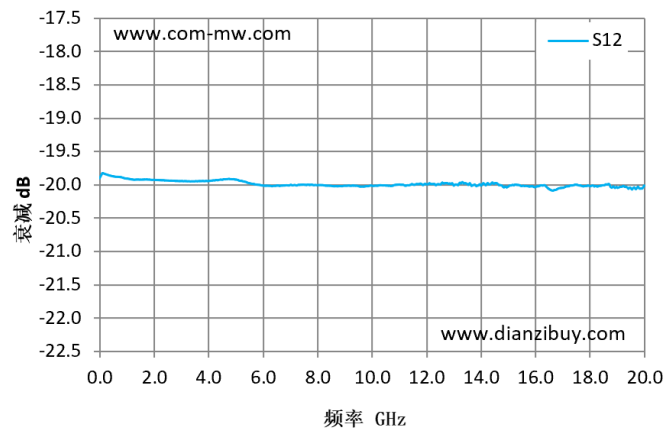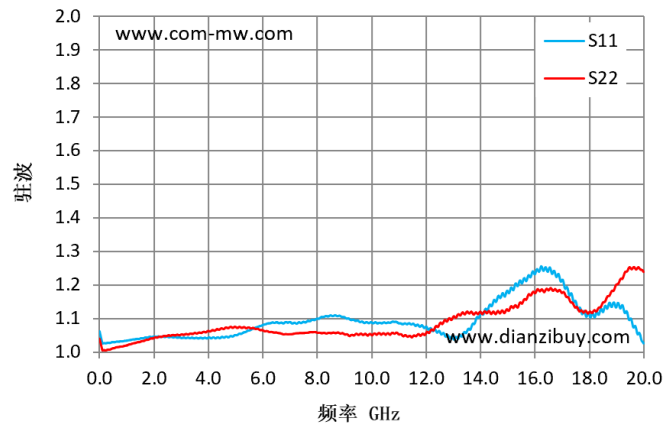

参考实物图



外形结构图 (mm)

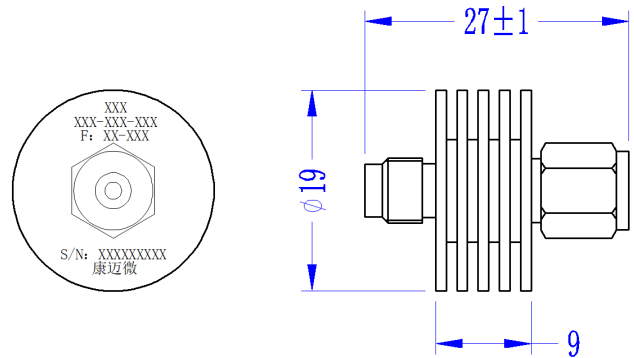

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.06	1.04	-19.9
1.43	1.04	1.03	-19.92
2.86	1.04	1.05	-19.94
4.29	1.04	1.07	-19.92
5.71	1.07	1.07	-19.99
7.14	1.09	1.05	-20
8.57	1.11	1.06	-20.02
10	1.09	1.05	-20.01
11.43	1.08	1.05	-20
12.86	1.04	1.1	-19.98
14.29	1.13	1.12	-19.99
15.71	1.21	1.16	-20.02
17.14	1.19	1.17	-20.02
18.57	1.13	1.15	-20
20	1.03	1.24	-20.01

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。