

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2.7	~	18	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-2.25	GHz≥	40			dB
带外抑制	19-25	GHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
1	219.3	108.14	-63.71	0.29
2.36	67.79	144.17	-44.22	2.62
3.71	1.62	1.58	-0.37	0.49
5.07	1.13	1.09	-0.08	0.35
6.43	1.1	1.15	-0.06	0.3
7.79	1.34	1.37	-0.21	0.28
9.14	1.5	1.49	-0.3	0.28
10.5	1.5	1.37	-0.3	0.29
11.86	1.64	1.58	-0.47	0.28
13.21	1.4	1.42	-0.42	0.3
14.57	1.32	1.29	-0.36	0.34
15.93	1.12	1.11	-0.42	0.41
17.29	1.19	1.24	-0.77	0.59
18.64	28.63	6.49	-31.83	0.22
20	11615.64	1366.73	-80.07	-4.89


参考实物图



外形结构图 (mm)

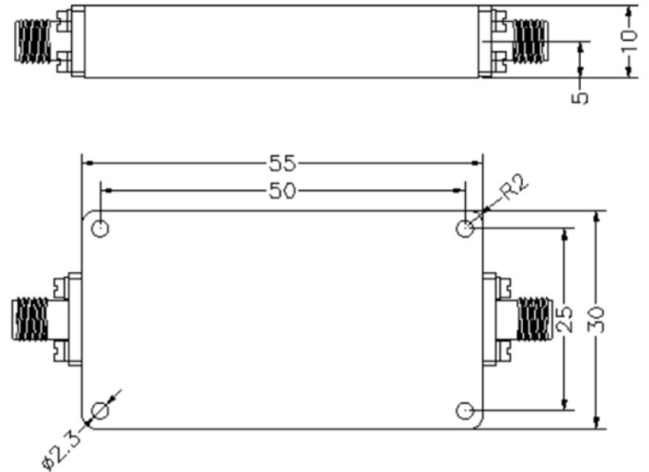

典型测试曲线图

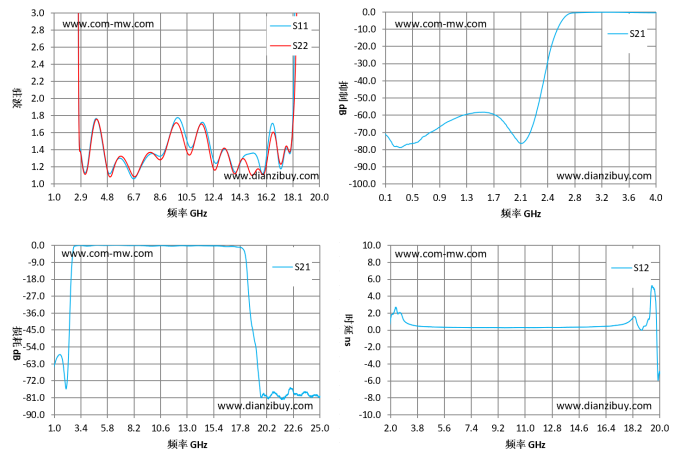

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。