

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	59	~	66	GHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-33	GHz≥	70			dBc
带外抑制	35-50	GHz≥	50			dBc
带外抑制	75-80	GHz≥	50			dBc
带外抑制	80-83	GHz≥	30			dBc
通带驻波	/	/			2	


其它参数

接口形式	1.85-K可拆0.23mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	70G以后的指标设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

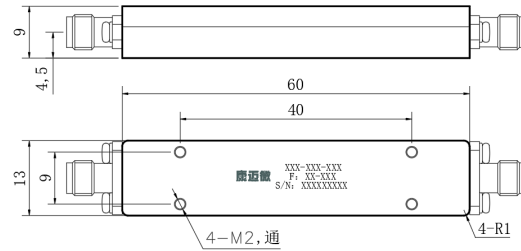

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。