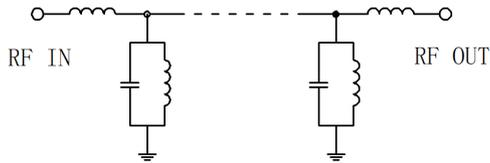


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	26	~	32	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-24	GHz≥	65			dB
带外抑制	34-48	GHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			2	

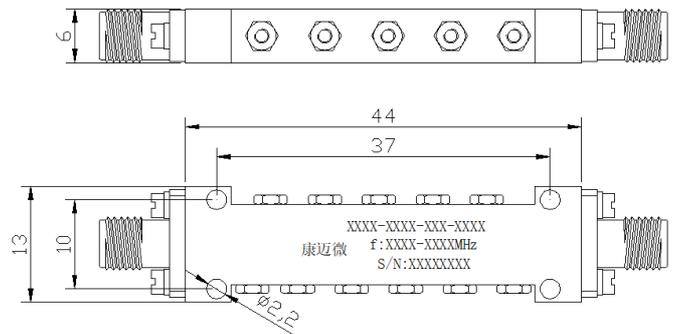
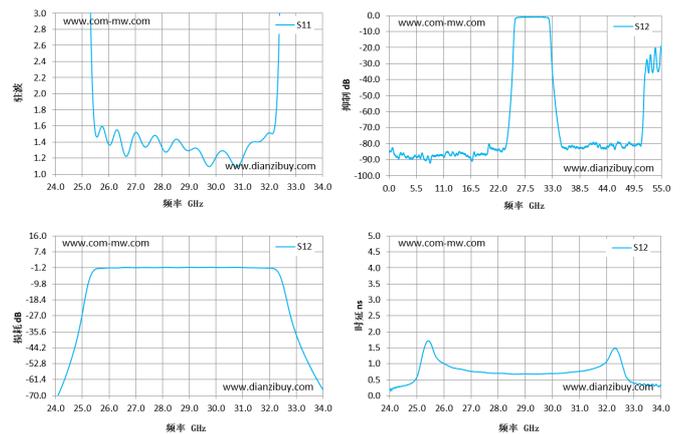
**其它参数**

接口形式	2.92-K可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**功能示意图**

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
24	29.24	-72.69	0.14
24.71	22.45	-44.84	0.34
25.43	1.73	-2.7	1.71
26.14	1.42	-1.16	0.94
26.86	1.41	-1.03	0.78
27.57	1.42	-1.02	0.71
28.29	1.33	-0.96	0.69
29	1.29	-0.9	0.68
29.71	1.09	-0.91	0.68
30.43	1.24	-0.96	0.71
31.14	1.3	-1.05	0.77
31.86	1.47	-1.26	0.97
32.57	10.92	-13.45	0.97
33.29	25.44	-47.21	0.34
34	15.82	-66.62	0.34

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。