


主要参数

| 参数   | 频率    | /    | 最小     | 典型 | 最大      | 单位  |
|------|-------|------|--------|----|---------|-----|
| 通带频率 | /     | /    | 9997.5 | ~  | 10002.5 | MHz |
| 中心损耗 | /     | /    |        |    | 7       | dB  |
| 通带驻波 | /     | /    |        |    | 1.5     |     |
| 带外抑制 | 9950  | MHz≥ | 50     |    |         | dBc |
| 带外抑制 | 10050 | MHz≥ | 50     |    |         | dBc |
| 带内波动 | /     | /    |        |    | 3       | dB  |

其它参数

|      |        |
|------|--------|
| 接口形式 | SMA-K  |
| 阻抗   | 50Ω    |
| 其它   | 建议常温使用 |

外形结构图 (mm)

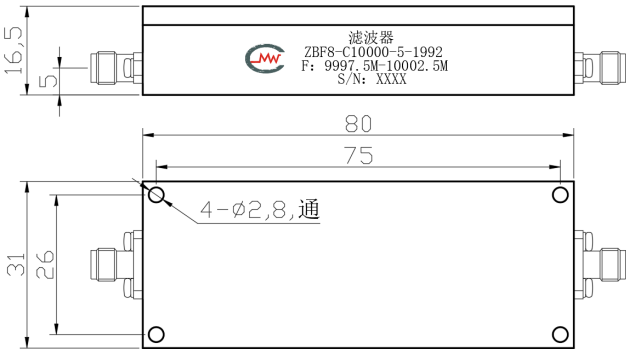

注意事项

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|-----------------------|

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。