

产品特点

低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5370	~	8170	MHz
驻波比		1.05		

其它参数

功率容量	2W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ70
波导法兰型号	FDP
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	5.38	1.04
2	5.58	1.04
3	5.78	1.04
4	5.98	1.02
5	6.18	1.01
6	6.38	1
7	6.58	1
8	6.78	1.01
9	6.97	1.01
10	7.17	1.01
11	7.37	1.02
12	7.57	1.02
13	7.77	1.01
14	7.97	1.04
15	8.17	1.06


参考实物图



外形结构图 (mm)

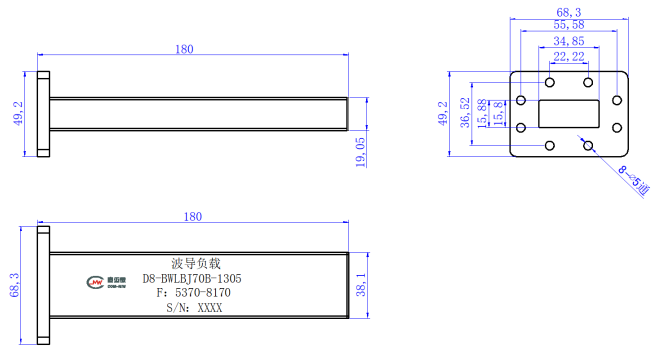

典型测试曲线图

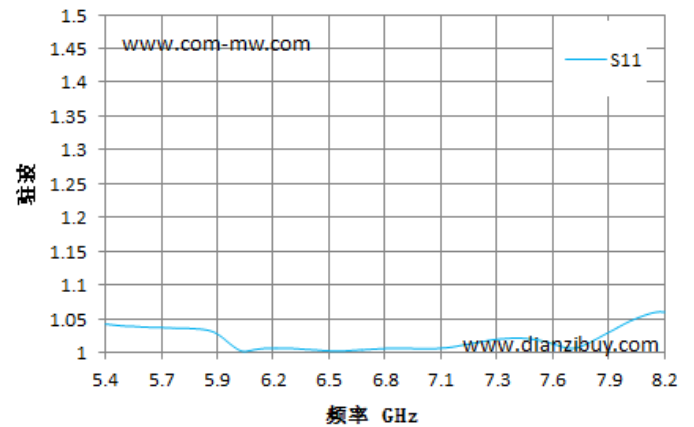

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。