

产品特点

宽带，高隔离度。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1200	MHz
插入损耗			1.2	dB
隔离度	30			dB
输入驻波比			1.35	
输出驻波比			1.35	
幅度平衡			0.6	dB
相位平衡			6	°


其它参数

功率容量	1W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证


端口定义

公共端口	1
分配端口	3, 4
接地端口	6
接0.3pF电容	2, 5


推荐电路图




建议PCB布局图

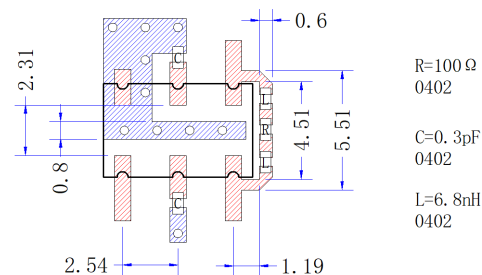


参考实物图



外形结构图 (mm)

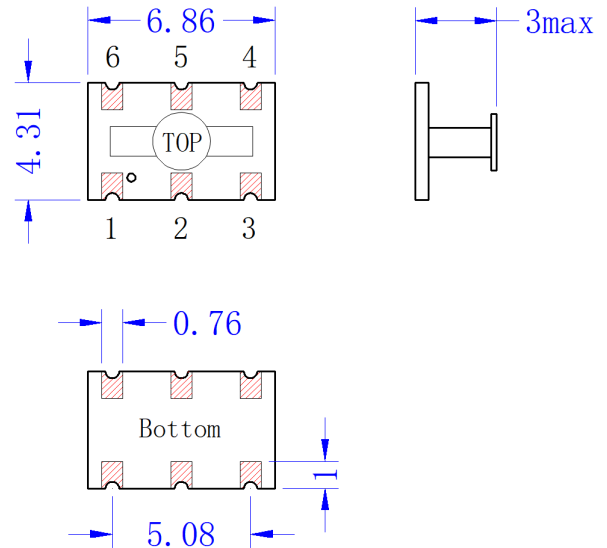

典型测试曲线图

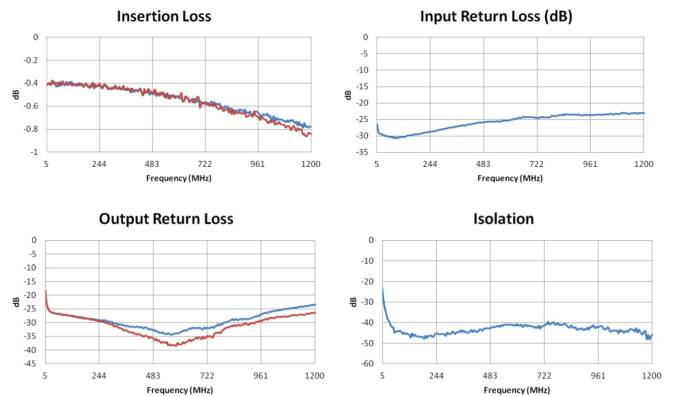

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260°C回流焊。