

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26	~	40	GHz
衰减度	29	30	31	dB
驻波比			1.3	


其它参数

功率容量	50W
阻抗	50Ω
接口形式	波导口
波导口型号	BJ320
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+70℃设计保证
其它	满功率下使用，建议外加风冷。

参考实物图



外形结构图 (mm)

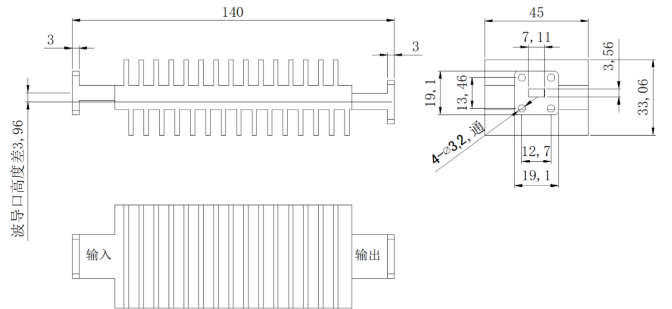

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。