

产品特点

高矩形系数，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	69.6	~	70.4	MHz
中心损耗	/	/		5		dB
1dB带宽	/	/	0.7	0.8		MHz
3dB带宽	/	/	1.4	1.5		MHz
40dB带宽	/	/		4.5	4.6	MHz
带外抑制				40		dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
功率容量	0.1W
绝对时延	≤700ns
时延波动	≤100ns
工作温度	-40~+70℃设计保证



典型测试数据

F(MHz)	S21 (ns)	S21 (dB)
65.51	119.06	-50.16
66.52	333.53	-50.48
67.02	449.52	-37.93
67.53	549.5	-29.92
68.03	355.01	-34.06
68.54	565.26	-14.07
69.04	399.33	-8.29
69.25	418.61	-6.58
69.55	531.07	-3.95
70.05	474.96	-3.18
70.56	461.68	-4.27
70.75	471.78	-5.04
71.06	419.36	-7.26
71.57	702.83	-11.17
72.07	518.62	-24.6
72.58	323.52	-39.01
73.08	478.3	-34.19
73.59	377.31	-40.19
74.6	338.05	-47.04


参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图

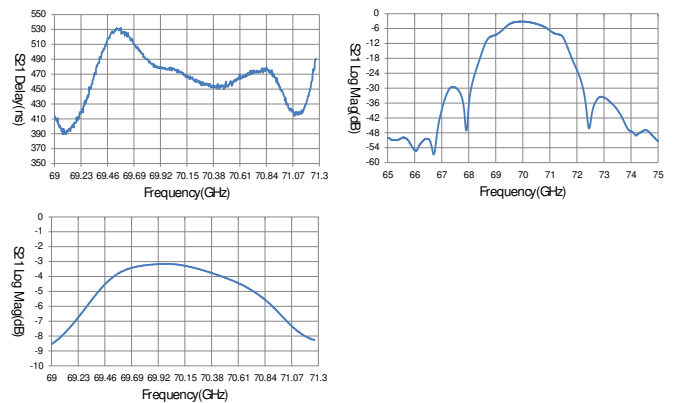

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。