

产品特点

大功率, 低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	11	GHz
通带损耗	/	/		1.4	2.0	dB
通带驻波	/	/			1.3	
带外抑制	16.1	GHz≥	20			dB
带外抑制	18.5	GHz≥		40		dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	0.2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 GHz	驻波	损耗 dB	时延 ns
0.01	1.08	-0.25	0.16
1.07	1.25	-0.41	0.15
2.14	1.23	-0.52	0.15
3.21	1.05	-0.62	0.16
4.29	1.05	-0.72	0.16
5.36	1.04	-0.82	0.16
6.43	1.13	-0.94	0.16
7.5	1.15	-1.01	0.17
8.57	1.08	-1.11	0.18
9.64	1.09	-1.24	0.19
10.71	1.07	-1.42	0.2
11.79	1.08	-1.75	0.23
12.86	1.86	-3.21	0.28
13.93	6.18	-9.85	0.22
15	10.83	-17.68	0.2


参考实物图



外形结构图 (mm)

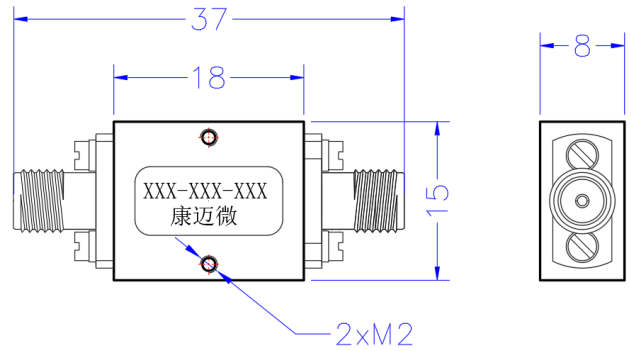

典型测试曲线图

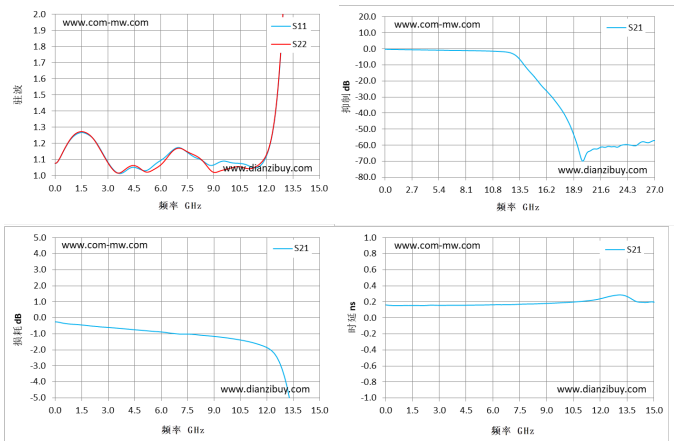

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。