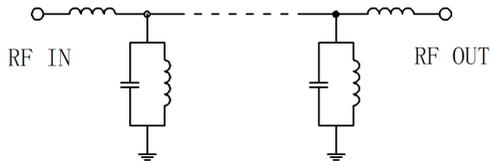


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	17.5	~	20	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-15.75	GHz≥	65			dB
带外抑制	21.75-38	GHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.8	

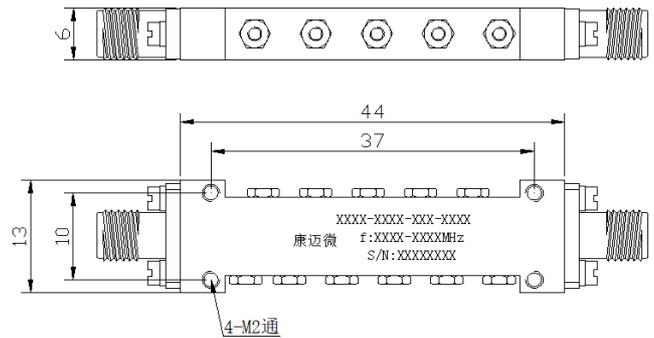
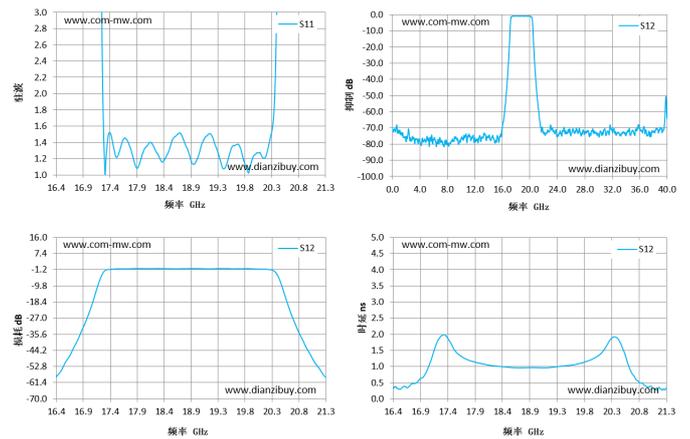
其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	15W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
16.4	27.87	-58.22	0.33
16.75	33.64	-40.84	0.47
17.1	23.27	-14.86	1.3
17.45	1.32	-0.99	1.67
17.8	1.21	-0.82	1.16
18.15	1.38	-0.83	1.03
18.5	1.41	-0.88	0.97
18.85	1.18	-0.78	0.96
19.2	1.51	-0.9	0.97
19.55	1.25	-0.83	1.03
19.9	1.02	-0.86	1.18
20.25	1.31	-1.22	1.71
20.6	22.56	-19.25	1.12
20.95	28.16	-43.2	0.37
21.3	29.47	-58.68	0.34

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。