

产品特点

小型化、低损耗、高可靠性。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	27.5	~	31	GHz
插入损耗			1.9	dB
隔离度	18			dB
输入驻波比			1.5	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			8	°

其它参数

功率容量	5W
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	不含理论损耗6dB


端口定义

公共端口	0
分配端口	1~4

参考实物图



外形结构图 (mm)

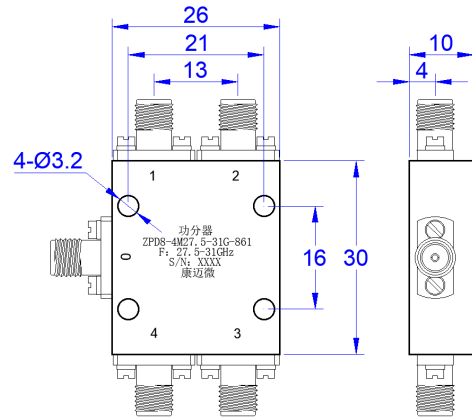

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。