

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3.2	~	7.3	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	D-2.5	GHz≥	45			dB
带外抑制	8.05-9	GHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
2800	11	7.67	-10.81	1.9
3136	1.11	1.13	-0.73	1.22
3471	1.18	1.22	-0.46	0.78
3807	1.23	1.26	-0.36	0.63
4143	1.16	1.17	-0.29	0.55
4479	1.22	1.25	-0.27	0.51
4814	1.47	1.48	-0.34	0.48
5150	1.6	1.56	-0.43	0.46
5486	1.48	1.43	-0.42	0.47
5821	1.26	1.24	-0.34	0.49
6157	1.41	1.38	-0.41	0.5
6493	1.54	1.51	-0.48	0.55
6829	1.27	1.25	-0.44	0.65
7164	1.46	1.45	-0.75	0.89
7500	7.79	11.09	-6.63	1.27


参考实物图



外形结构图 (mm)

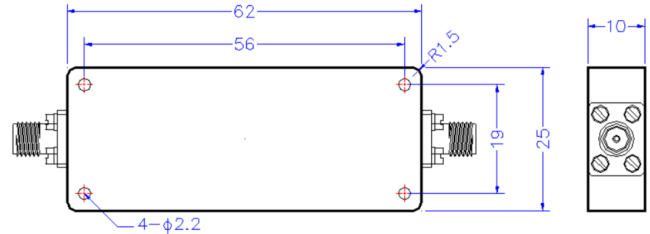

典型测试曲线图

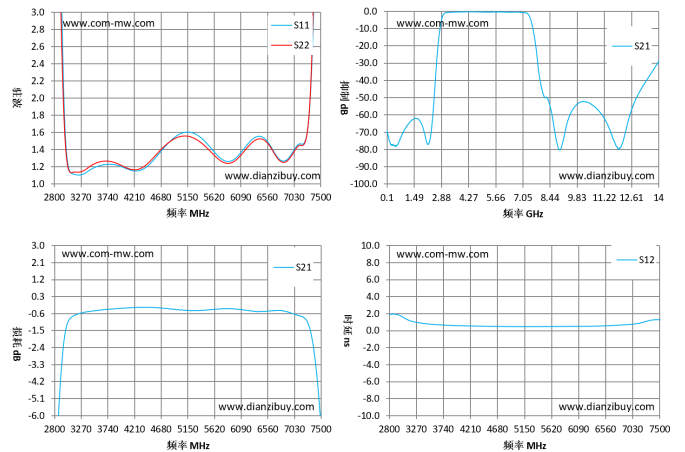

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。