

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2500	~	2570	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	2490	MHz
通带频率		2580	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
2400	-0.26	1.28
2450	-0.28	1.39
2490	-2.67	1.42
2495	-41.54	18.35
2500	-79.21	34.45
2510	-80.46	49.59
2520	-81.78	35.41
2530	-66.99	33.04
2550	-64.76	43.6
2570	-85.71	41.82
2575	-46.75	19.74
2580	-2.41	1.36
2600	-0.31	1.25
2650	-0.33	1.53
2700	-0.36	1.07


参考实物图



外形结构图 (mm)

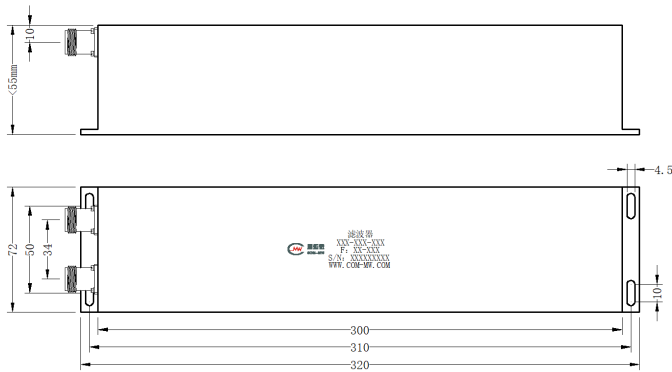

典型测试曲线图

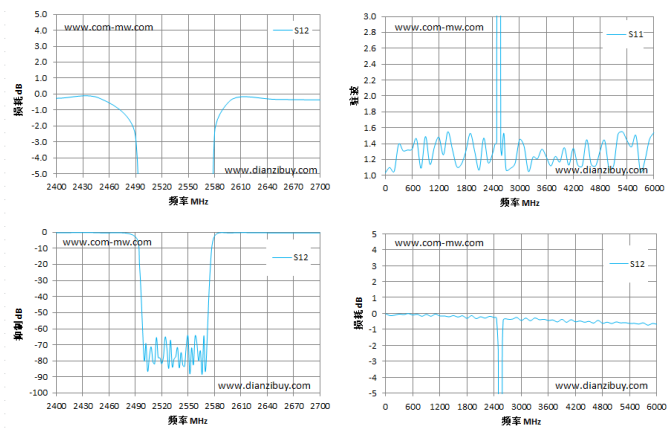

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。