

产品特点

宽带，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	50	GHz
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	1W
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-K
接口材质	外壳304 不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

项目	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.01
2	3.57	1.03
3	7.14	1.07
4	10.71	1.11
5	14.29	1.11
6	17.86	1.13
7	21.43	1.11
8	25	1.13
9	28.57	1.03
10	32.14	1.04
11	35.71	1.09
12	39.29	1.12
13	42.86	1.03
14	46.43	1.12
15	50	1.11


参考实物图



外形结构图 (mm)

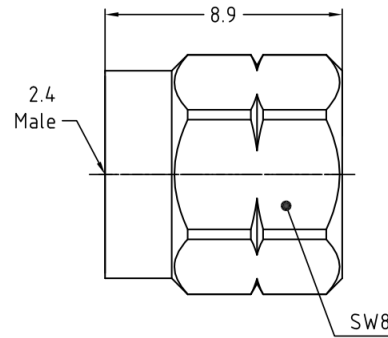

典型测试曲线图

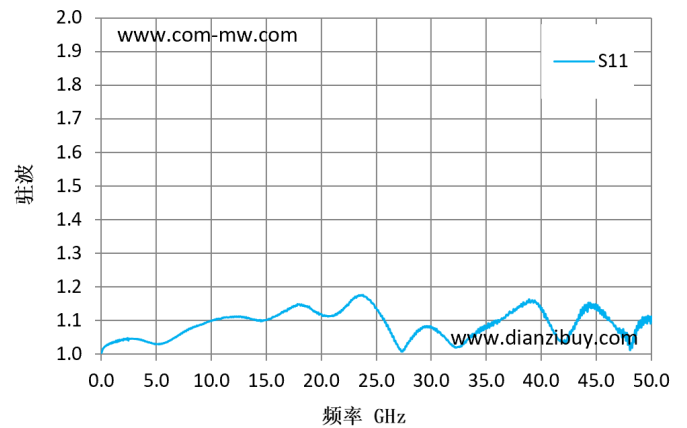

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。