HGC191-9

主要特点

衰减量：9 dB
衰减量平坦度：±0.2 dB
输入输出回波损耗：16dB
芯片尺寸：0.6×0.5× 0.1 mm³
最大输入功率：+27dBm

物理参数

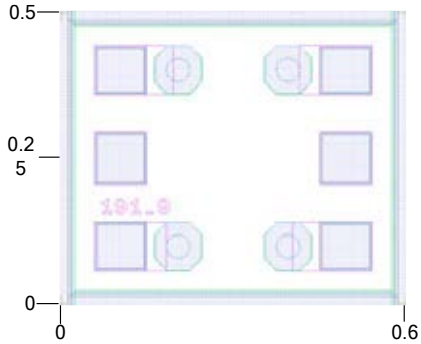

插入损耗

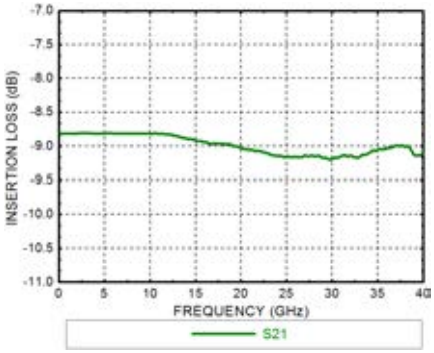

回波损耗

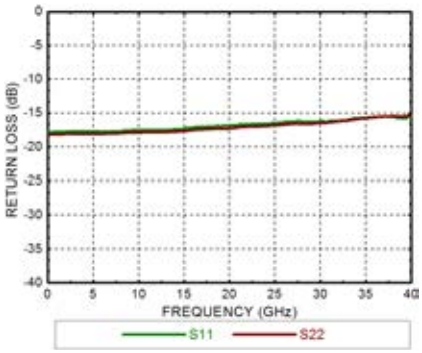

HGC191-10L

主要特点

衰减量：10 dB
衰减量平坦度：±0.2 dB
输入输出回波损耗：25dB
芯片尺寸：0.68× 0.63× 0.1 mm³
最大输入功率：+27dBm

物理参数

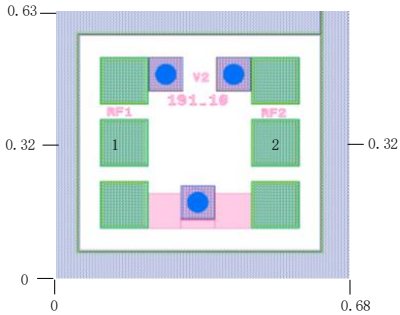

插入损耗

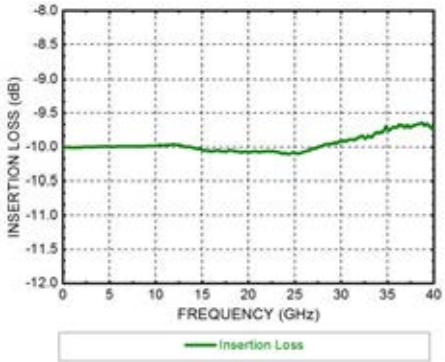

回波损耗

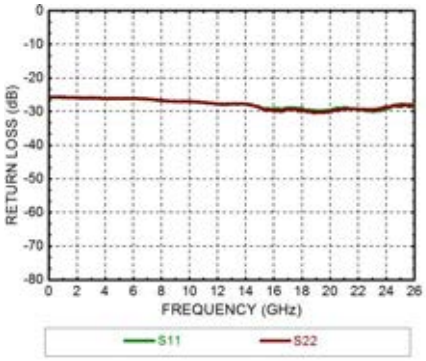

地址：天津市滨海新区新北路 4668 号 22 号楼 4 层 B 角　　成都市高新区百草路 366 号萃峰国际 12 号楼
市场部电话：18502889012，13094432046，18108275916　　技术支持电话：18622426593，17313176116
电话：022-66351597，028-64331385　传真：022-66351797 邮箱：info@higaas.com　网址：www.higaas.com