

产品特点

防水, 低限幅电平。

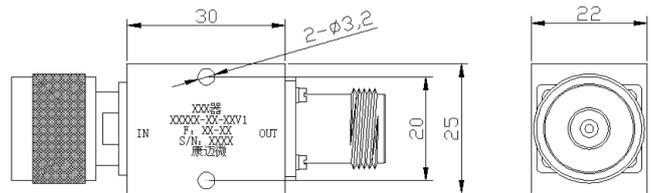
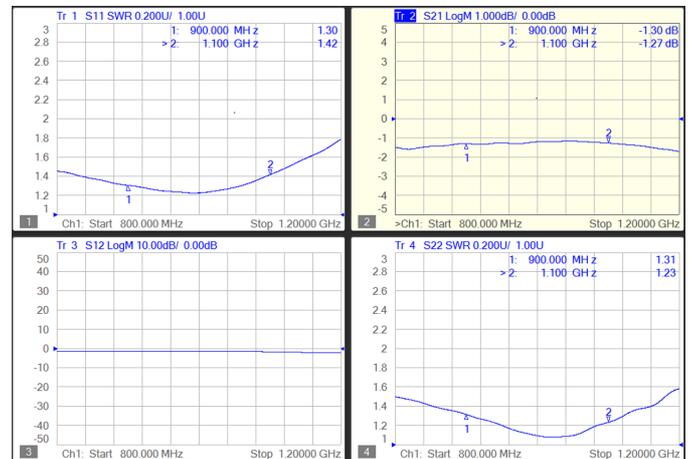
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	900	~	1100	MHz
限幅电平			1	dBm
插入损耗			1	dB
驻波比			1.3	

其它参数

功率容量	1W
阻抗	50Ω
接口形式	N -JK
接口材质	不锈钢
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
其它	防水等级IP65

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 1、注意输入输出方向, 反接可能会导致产品烧毁。