

**产品特点**

宽带, 小体积。

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	50000	MHz
插入损耗			1	dB
驻波比			1.55	
最大电压			50	V

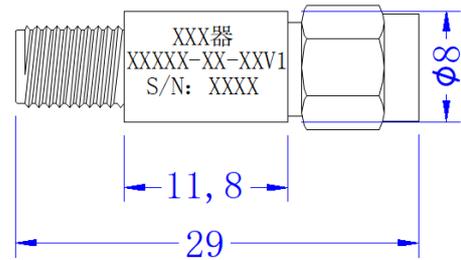
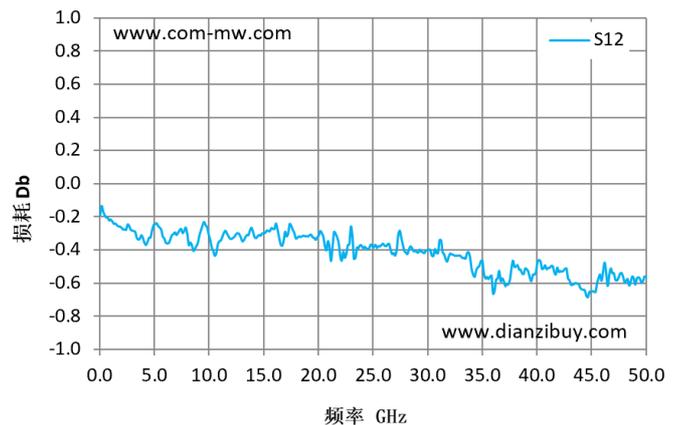
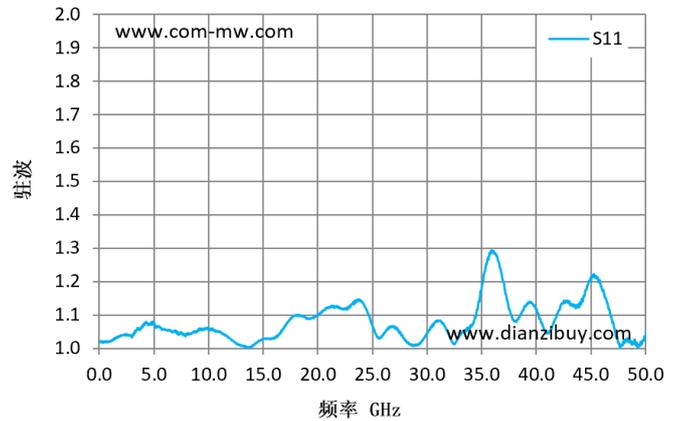
**其它参数**

阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+100°C设计保证

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.02	0.18
3.57	1.06	0.31
7.14	1.05	0.32
10.71	1.06	0.36
14.29	1.03	0.29
17.86	1.11	0.32
21.43	1.12	0.39
25	1.08	0.39
28.57	1.03	0.42
32.14	1.07	0.43
35.71	1.18	0.51
39.29	1.11	0.52
42.86	1.12	0.53
46.43	1.21	0.59
50	1.03	0.58

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**


注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。