

### 产品特点

大功率, 低驻波比。


### 主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26.3	~	40	GHz
驻波比			1.2	

### 其它参数

功率容量	100W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ320
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85°C设计保证

### 外形结构图 (mm)

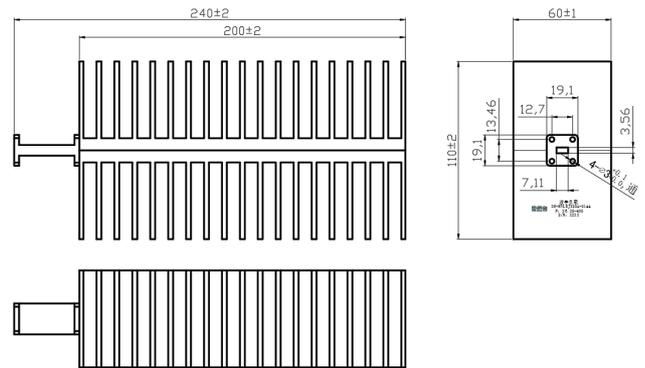

### 注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边。