

产品特点

用于波导链路校准。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8200	~	12500	MHz


其它参数

法兰型号	FBP100
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
其它	波导短路器

参考实物图



外形结构图 (mm)

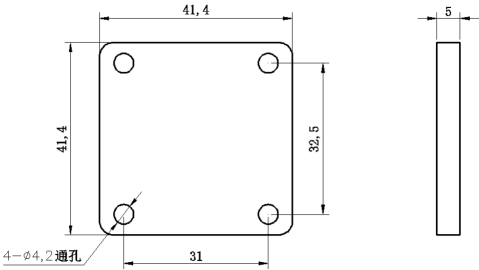

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。