

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.5	~	40	GHz
插入损耗			12.8	dB
隔离度	8			dB@0.5-0.9GHz
隔离度	14			dB@0.9-40GHz
输入驻波比			1.8	@0.5-40GHz
输出驻波比		1.6		
幅度平衡		2		dB
相位平衡			±12	°

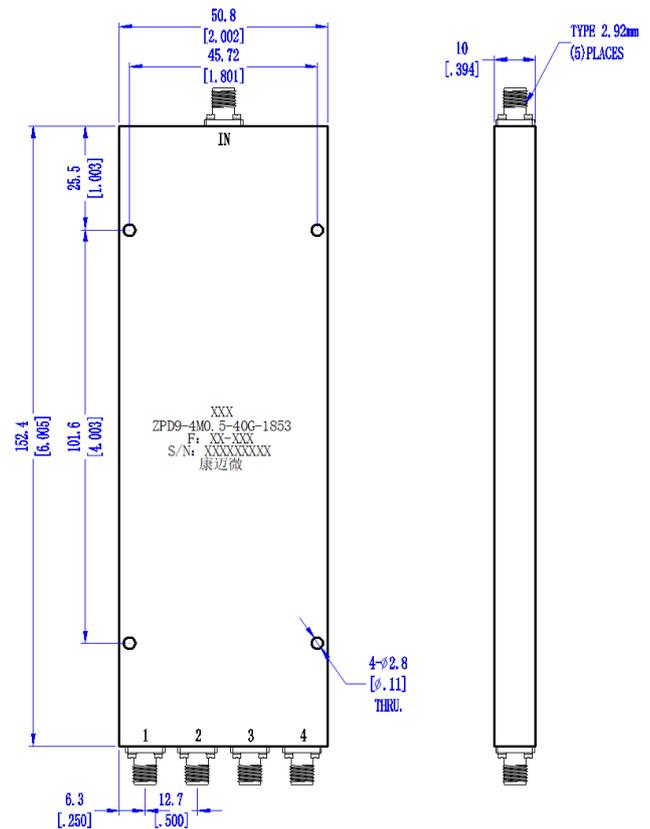
其它参数

功率容量	5W设计保证
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-F
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

端口定义

公共端口	0
分配端口	1, 2, 3, 4

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。