

产品特点

波导链路校准用。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26300	~	40000	MHz


其它参数

法兰型号	FBP320
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
其它	波导短路器

参考实物图



外形结构图 (mm)

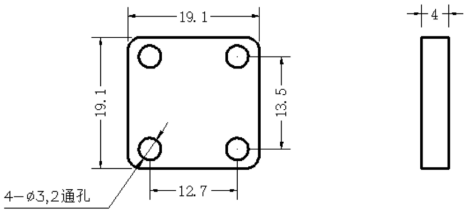

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。