

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
驻波比		1.15	1.3	

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-J
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+125℃设计保证
其它	应用于耦合器等不常拆些的场合。

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.01
2	1.93	1.02
3	3.86	1.03
4	5.79	1.04
5	7.71	1.05
6	9.64	1.04
7	11.57	1.03
8	13.5	1.04
9	15.43	1.08
10	17.36	1.11
11	19.29	1.16
12	21.21	1.19
13	23.14	1.28
14	25.07	1.36
15	27	1.37


参考实物图



外形结构图 (mm)

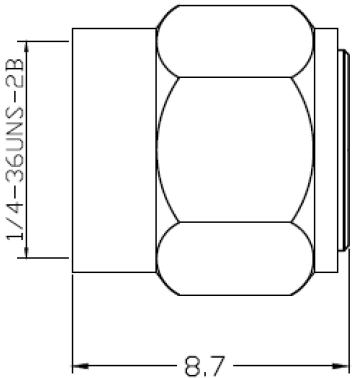

典型测试曲线图

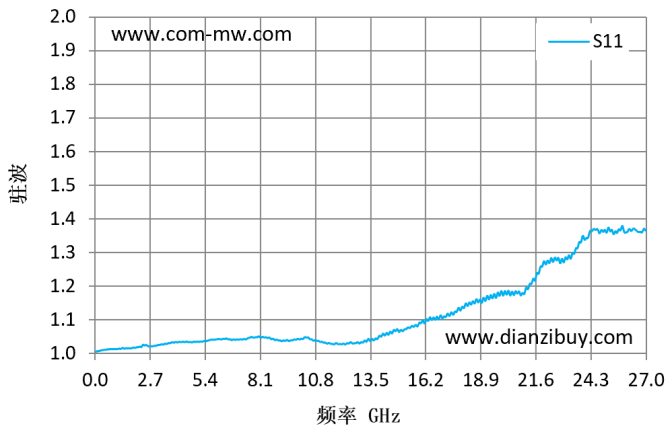

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。