


参考实物图



其它参数

表面	镀金
工作温度	-55~+125℃设计保证
镀金厚度	1.5um

外形结构图 (mm)

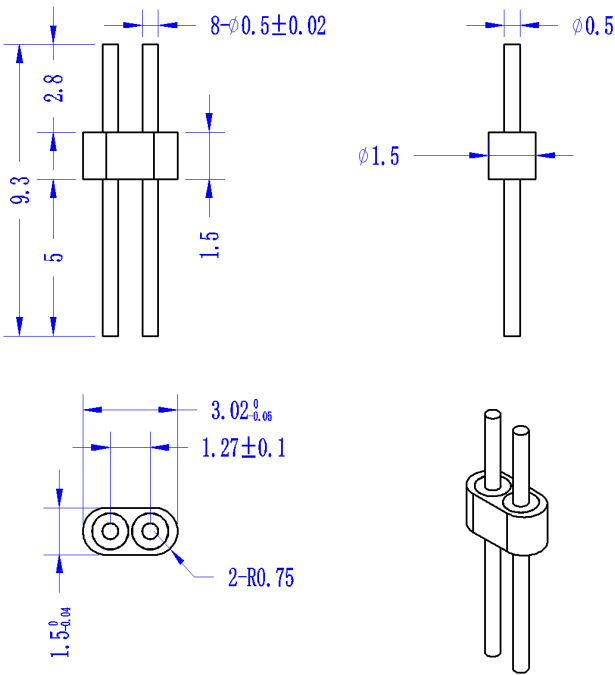

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。