

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	18	GHz
插入损耗		0.3		dB
驻波比			1.3	

其它参数

功率容量	200W设计保证
波导管类别	双脊波导
接口形式二	N-K
双脊波导型号	36JS5000WRD500D36
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85°C设计保证
储存温度	-55~+105°C设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S22 驻波	S12 损耗 dB
5	1.11	-0.21
6	1.27	-0.19
7	1.1	-0.29
8	1.15	-0.25
9	1.25	-0.14
10	1.11	-0.15
11	1.08	-0.2
12	1.2	-0.18
12	1.2	-0.18
13	1.05	-0.19
14	1.2	-0.22
15	1.17	-0.3
16	1.09	-0.35
17	1.19	-0.31
18	1.27	-0.25



参考实物图



外形结构图 (mm)

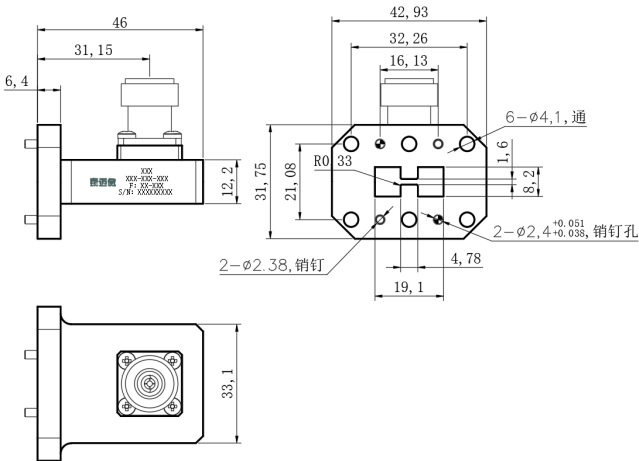

典型测试曲线图

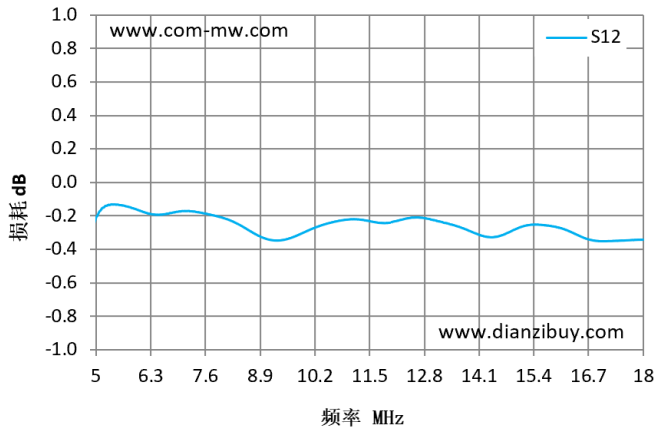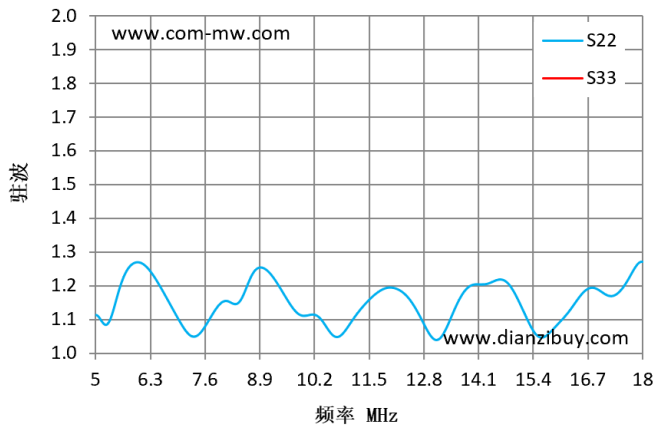

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。