

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	25000	~	31500	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-8300	MHz≥	60			dB
带外抑制	32800-50000	MHz≥	30			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	2.92-F可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铜H62
时延波动	≤0.4ns
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

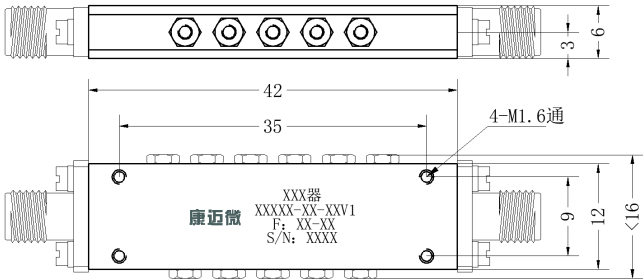

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。