

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
插入损耗			0.4	dB
耦合度	38	40	42	dB
耦合平坦度			±1.5	dB
方向性	18	25		dB
主线驻波比			1.2	
耦合线驻波比			1.5	

其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	WRD180C24
表面	黑色烤漆
功率容量	800W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证


端口定义

输入端口	IN	
输出端口	OUT	
耦合端口	-40dB (2.92mm-K)	

参考实物图



外形结构图 (mm)

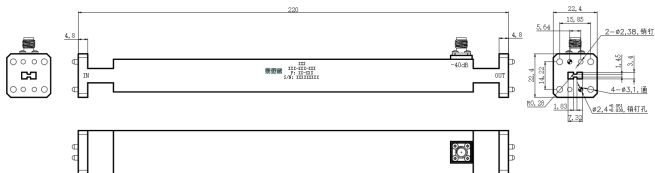

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。