

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2496	~	2693	MHz
阻带抑制	≥	50			dB
通带频率		DC	~	2466	MHz
通带频率		2723	~	4000	MHz
通带损耗				2.5	dB
通带驻波				1.8	


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	100W设计保证
工作温度	0~+50℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图 (mm)

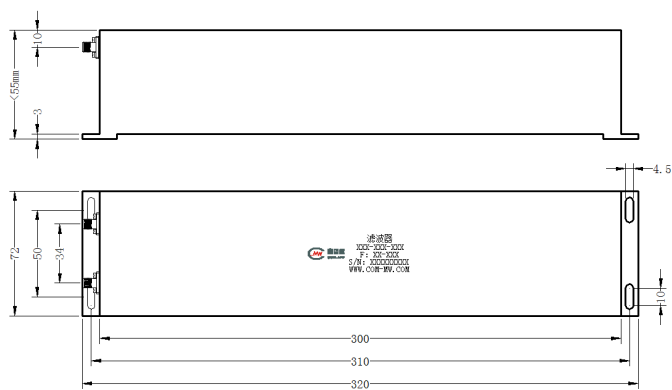

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。