



### HGC191-3L

#### 主要特点

衰减量: 3 dB


衰减量平坦度:  $\pm 0.15$  dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸:  $0.68 \times 0.63 \times 0.1$  mm<sup>3</sup>

最大输入功率: +27 dBm


#### 插入损耗

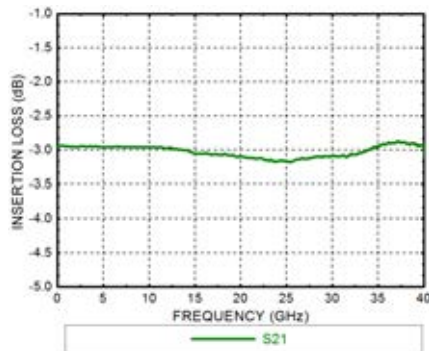

#### 物理参数

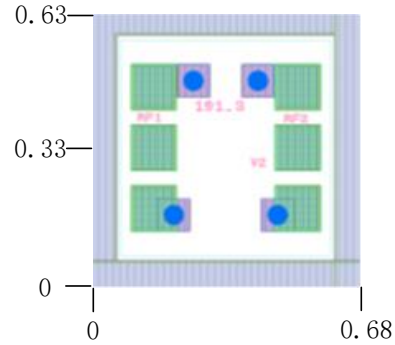

#### 回波损耗

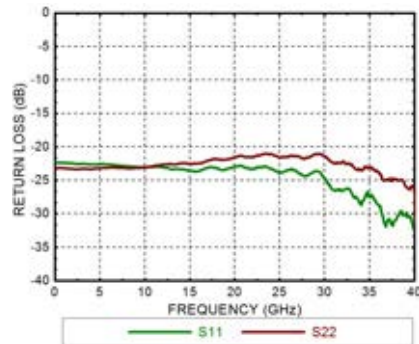

### HGC191-4L

#### 主要特点

衰减量: 4 dB


衰减量平坦度:  $\pm 0.15$  dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸:  $0.68 \times 0.63 \times 0.1$  mm<sup>3</sup>

最大输入功率: +27 dBm

#### 插入损耗

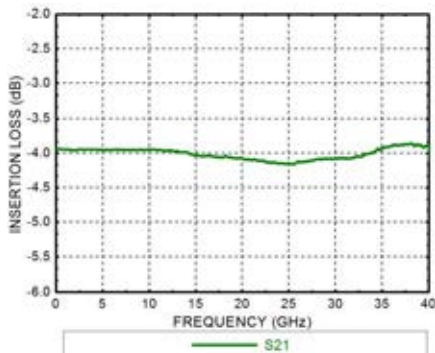

#### 物理参数

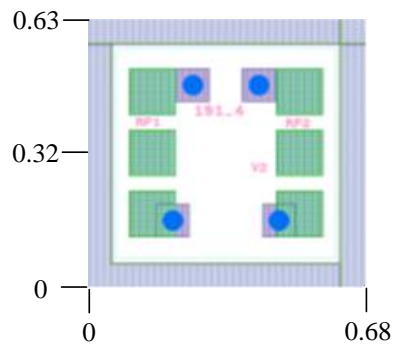

#### 回波损耗

